


DESCRIPCIÓN DEL STAND

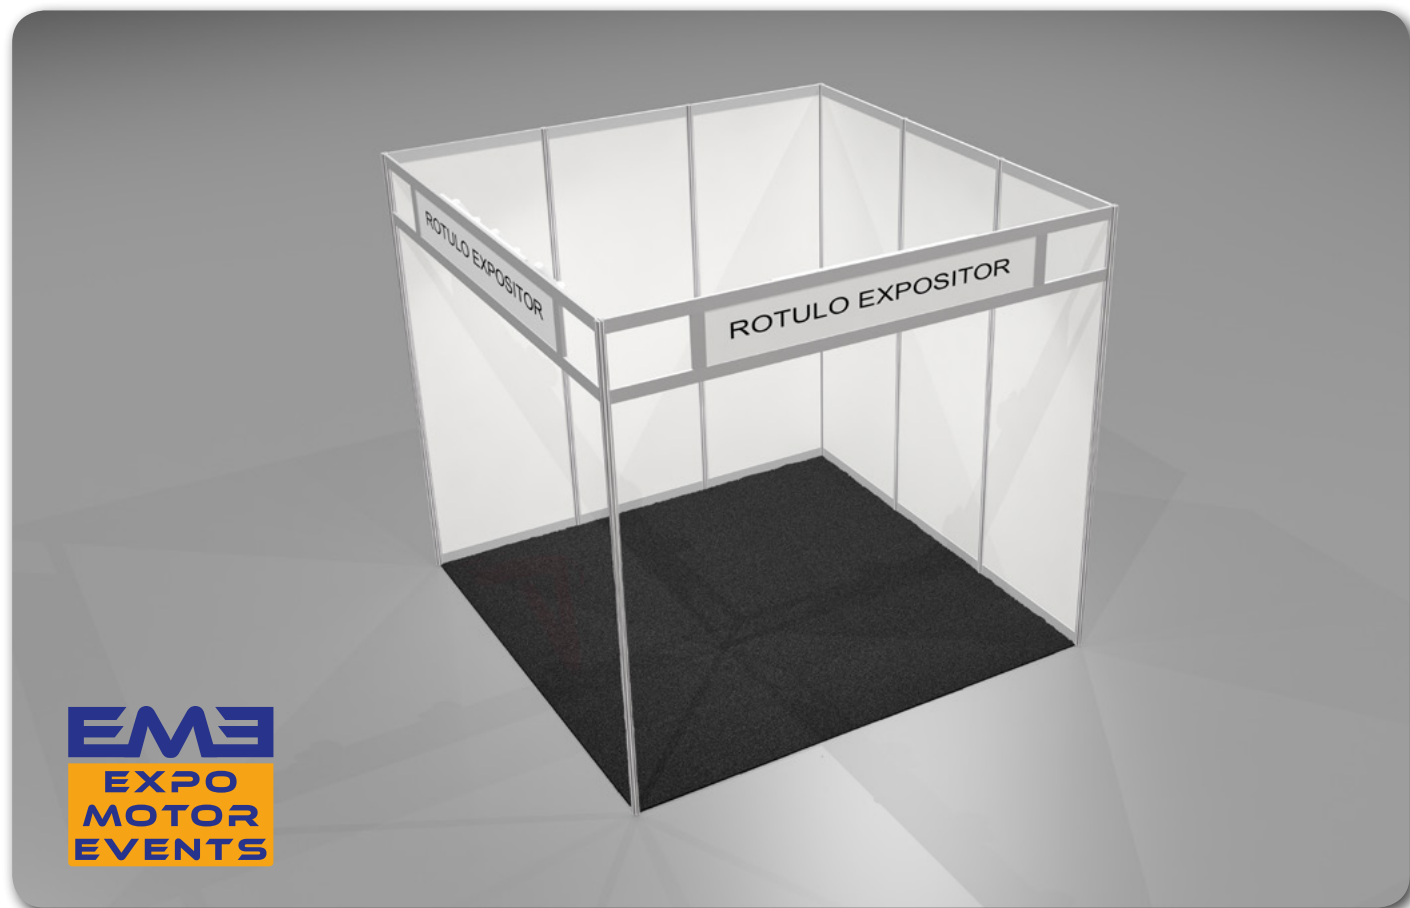

DESCRIPCIÓN DEL STAND

Stand con perfilería de aluminio octogonal y paredes de fibra melaminada de color blanco (sin tarima). Moqueta ferial ignífuga M-3, en toda la superficie del stand, color ---. Rotulación con letra normalizada sobre el frontis en todas las fachadas abiertas a pasillo, con nombre del expositor y número del stand.

Acometida y cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico con una base de enchufe simple de 500W, preparado para soportar una potencia de 130W/m². Iluminación con focos halógenos de 100W montados sobre carril a razón de 50W/m².

No se podrá grapar, perforar, taladrar ni colocar cinta de doble cara en los paneles de melamina. Por cada panel dañado se facturará al expositor 50 €.